


主な仕様 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM)

レンズマウント	ソニー E マウント
対応撮像画面サイズ	35mm フルサイズ
焦点距離 (mm)	100-400
焦点距離イメージ (mm) ※1	150-600
レンズ構成 (群-枚)	16-22
画角 (APS-C)※1	16° -4° 10'
画角 (35mm判)	24° -6° 10'
開放絞り (F 値)	4.5-5.6
最小絞り (F 値)	32-40
絞り羽根 (枚)	9
円形絞り	○
最短撮影距離 (m)	0.98
最大撮影倍率 (倍)	0.12-0.35
フィルター径 (mm)	77
手ブレ補正	レンズ内手ブレ補正方式
ズーム方式	手動式
テレコンバーター (1.4x)	SEL14TC (別売り)
テレコンバーター (2.0x)	SEL20TC (別売り)
フードタイプ	丸形バヨネット式
外形寸法 最大径 x 長さ (mm)	93.9 x 205
質量 約 (g)	1395 (三脚座別)
フード (型名)	ALC-SH151
レンズフロントキャップ	○ALC-F77S
レンズリヤキャップ	○ALC-R1EM
ケース	ソフトキャリングケース
その他付属品	三脚座


※1 撮像素子が APS-C サイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の 35mm判換算値(mm)

(2017年4月21日)

レンズ構成図 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

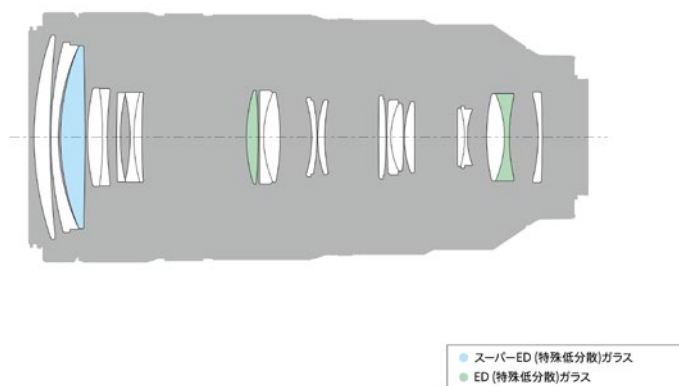

MTF 曲線 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

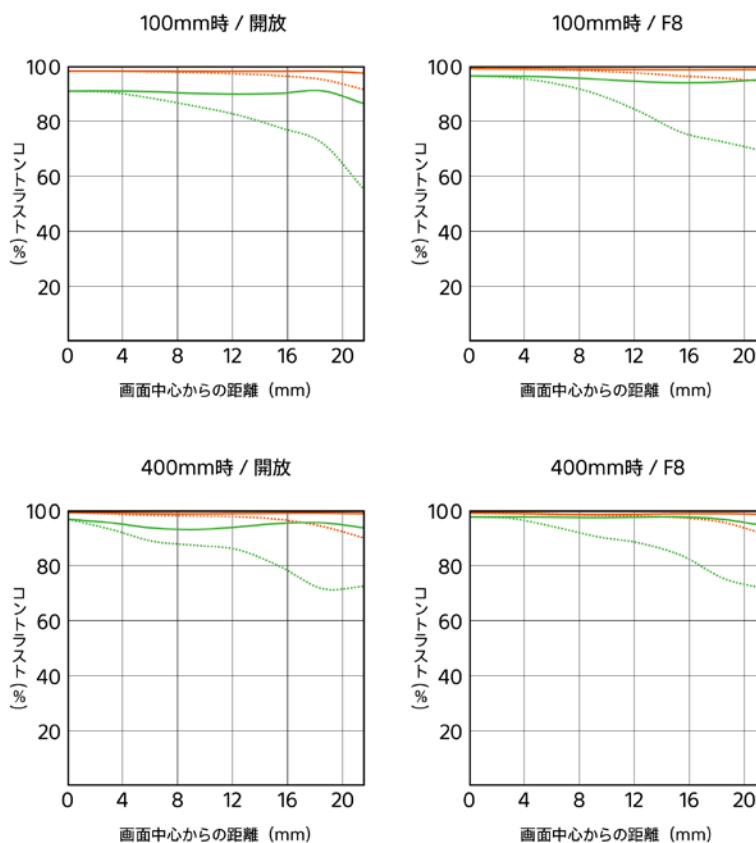

空間周波数	R	T
10 本 / mm	—	⋯
30 本 / mm	—	⋯

R: 放射線状 T: 同心円状